V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0819**
Tanımı	Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2806,26	0,00	0,00
2025-Kasım	2782,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2273,36	0,00	0,00
2024	1566,79	0,00	0,00
2023-2	951,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	663,08	0,00	0,00
2022-3	425,66	0,00	0,00
2022-2	328,80	0,00	0,00
2022-1	325,43	0,00	0,00
2021	212,43	0,00	0,00
2020	171,30	0,00	0,00
2019	148,58	0,00	0,00
2018	117,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

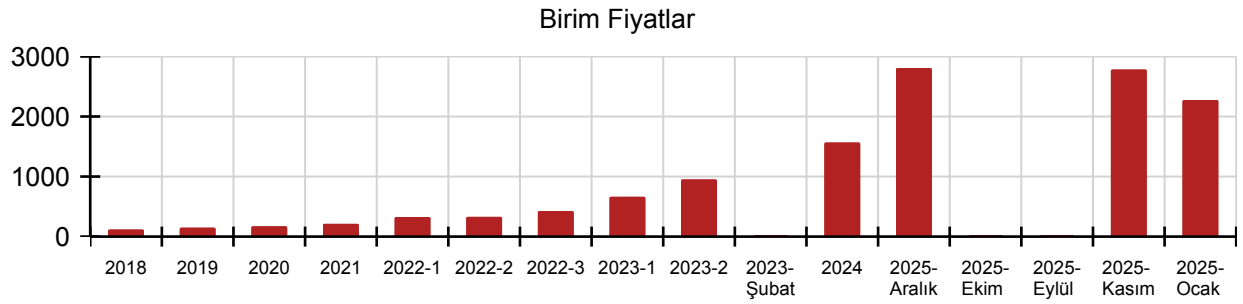

Yapım Şartları

Hamamdan sökülmüş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarağı ile düzeltilerek 400 doz çimento harcı ile yerine konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Islah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.