V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0822**
Tanımı	Yonu Taşından 8-10cm Genişliğinde Süpürgelik Yapılması (ÖRNEK)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	353,41	0,00	0,00
2025-Kasım	350,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	288,31	0,00	0,00
2024	207,63	0,00	0,00
2023-2	138,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,03	0,00	0,00
2022-3	66,63	0,00	0,00
2022-2	57,53	0,00	0,00
2022-1	48,61	0,00	0,00
2021	31,91	0,00	0,00
2020	27,34	0,00	0,00
2019	22,88	0,00	0,00
2018	19,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

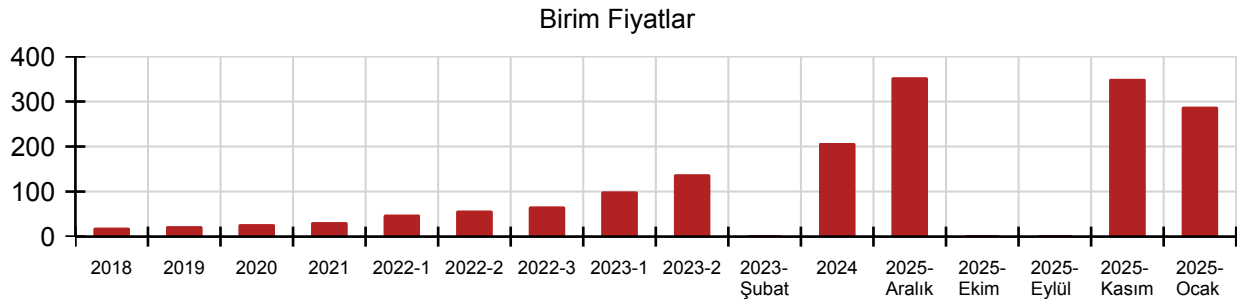

Yapım Şartları

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 2 cm kalınlığında poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile bir tabaka yapılması, bunun üzerine poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere, yonu taşı süpürgeliklerin yerine konulması derzlerin yine aynı harç ile kapatılması, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıdır. Ölçü : Kaplanan süpürgelik ölçülür. (m)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,003500
		Süpürgelik karşılığı 2 cm kalınlığında 8 cm yüksekliğinde Süpürgelik için zayiat %30 zayiat 8 cm genişliğinde 3cm kalınlığında süpürgelik 0,08X0,02X1X1,2=0,00192		
04.V14		Traverten,Kavkılı Kireç Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2	m³	0,001920
04.V001/1		Su	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.