

V.0850/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0850/2

Tanımı Sert veya Yumuşak Yonu Taşının Fabrikada Mucartalanması İşçiliği Karşılığı

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	274,08	0,00	0,00
2025-Kasım	271,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	221,88	0,00	0,00
2024	159,38	0,00	0,00
2023-2	96,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,75	0,00	0,00
2022-3	44,38	0,00	0,00
2022-2	34,38	0,00	0,00
2022-1	34,38	0,00	0,00
2021	22,50	0,00	0,00
2020	19,06	0,00	0,00
2019	16,50	0,00	0,00
2018	15,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0850/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

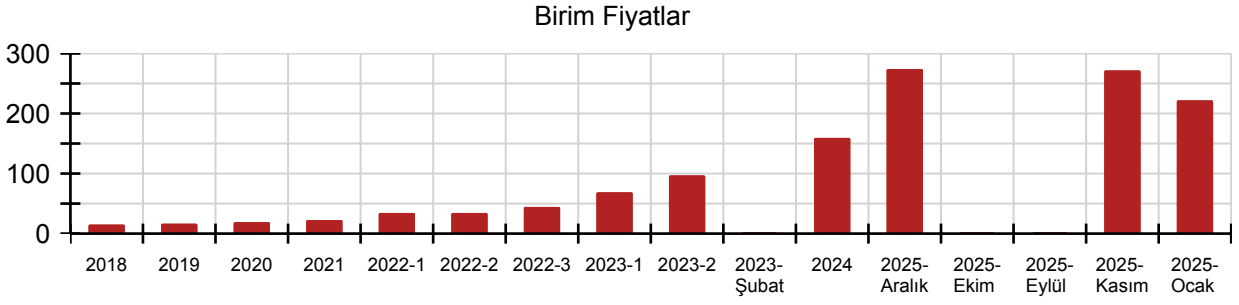

Yapım Şartları

Yonu Taşının Fabrikada Mucartalanması , her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ:Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

V.0850/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yonu Taşının Fabrikada Mucartalanması İşçiliği Karşılığı		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.