

V.0902/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0902/C02

Tanımı Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2647,83	0,00	0,00
2025-Kasım	2624,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2160,14	0,00	0,00
2024	1533,35	0,00	0,00
2023-2	958,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	659,59	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0902/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

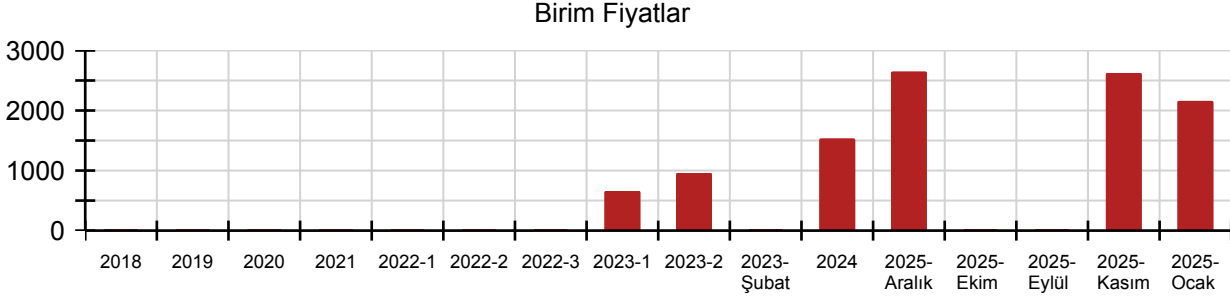

Yapım Şartları

Kontrollukçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun şekilde ve ölçüde çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile poz no: 104/C'de belirtilen puzolan katkılı kireç harçlı moloz taş kaplama yapılması işçiliđi, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırılması, harç kalınlığının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuđla ile bağlantı gerektiğinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örülmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş kaplamanın varsa projesinde ve imalattan alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, Hatıl veya lento alanları düşülür.

NOT :1- Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

2- Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0902/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,080000
		İşçilik:		
		Hazırlanması ve Yerine Konulması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.