

## V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1141/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması  
İşçiliği (Gömlek Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13290,51	0,00	0,00
2025-Kasım	13176,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10769,16	0,00	0,00
2024	7773,76	0,00	0,00
2023-2	4753,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3350,74	0,00	0,00
2022-3	2173,34	0,00	0,00
2022-2	1694,34	0,00	0,00
2022-1	1681,73	0,00	0,00
2021	1098,64	0,00	0,00
2020	927,35	0,00	0,00
2019	808,05	0,00	0,00
2018	724,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

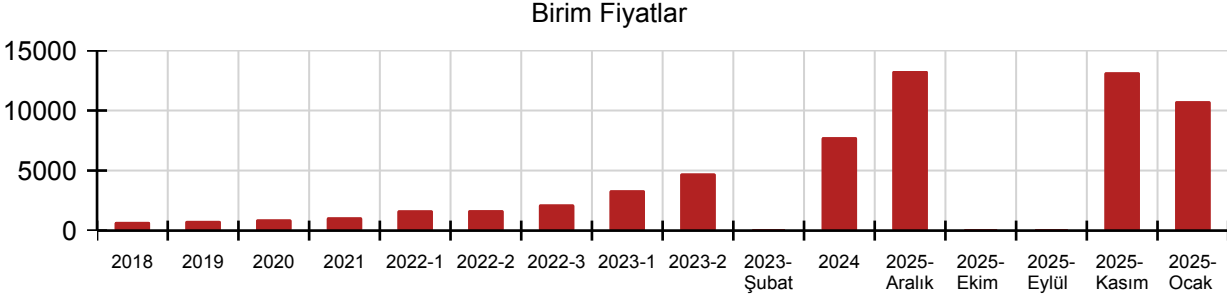

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgunsuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.