V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1142**
Tanımı	Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5387,44	0,00	0,00
2025-Kasım	5341,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4364,84	0,00	0,00
2024	2996,89	0,00	0,00
2023-2	1821,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1271,31	0,00	0,00
2022-3	815,75	0,00	0,00
2022-2	630,23	0,00	0,00
2022-1	623,28	0,00	0,00
2021	406,70	0,00	0,00
2020	327,99	0,00	0,00
2019	284,50	0,00	0,00
2018	224,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

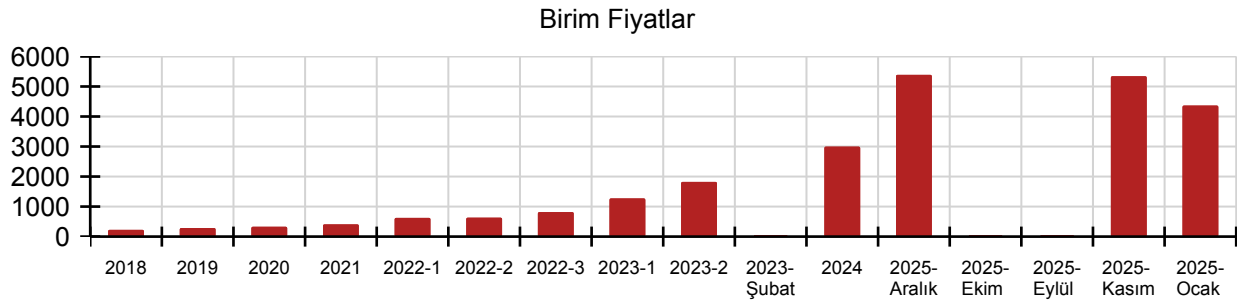

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.
NOT: Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.