

## V.1145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1145

**Tanımı** Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26278,35	0,00	0,00
2025-Kasım	26052,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21277,34	0,00	0,00
2024	15330,64	0,00	0,00
2023-2	9321,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6596,31	0,00	0,00
2022-3	4259,38	0,00	0,00
2022-2	3300,23	0,00	0,00
2022-1	3293,28	0,00	0,00
2021	2155,89	0,00	0,00
2020	1821,99	0,00	0,00
2019	1577,13	0,00	0,00
2018	1423,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

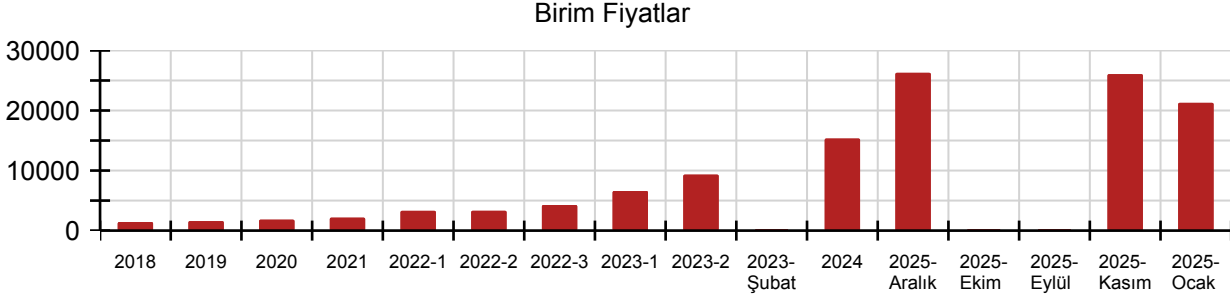

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 ve V.1140 şartlarıyla yonu taşından tek parça 50 cm. genişliğe kadar farisili kurşun-lu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.