

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1147/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare
Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 38099,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 37771,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 30850,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22208,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13537,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9600,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6211,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4833,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4802,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3138,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2656,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2299,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2081,69 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

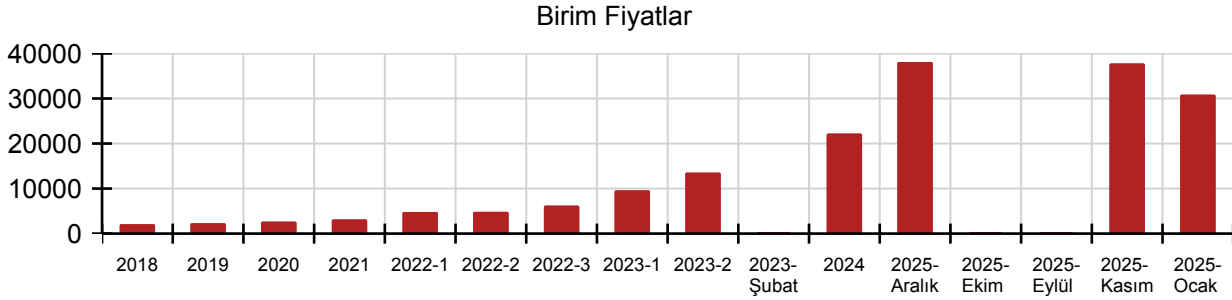

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projeye veya sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların poz no: V.1109/B şartlarıyla işlenmesi, V.0130/C harç kullanılarak, poz no: V.1114/B ve V.1140/B şartlarıyla yer-lerine konulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yüz, Farisi, Kaval Açma | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 60,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.