V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1149/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Islah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13980,98	0,00	0,00
2025-Kasım	13860,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11325,93	0,00	0,00
2024	8183,61	0,00	0,00
2023-2	5012,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3550,49	0,00	0,00
2022-3	2306,84	0,00	0,00
2022-2	1808,11	0,00	0,00
2022-1	1777,10	0,00	0,00
2021	1158,15	0,00	0,00
2020	979,45	0,00	0,00
2019	847,50	0,00	0,00
2018	761,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

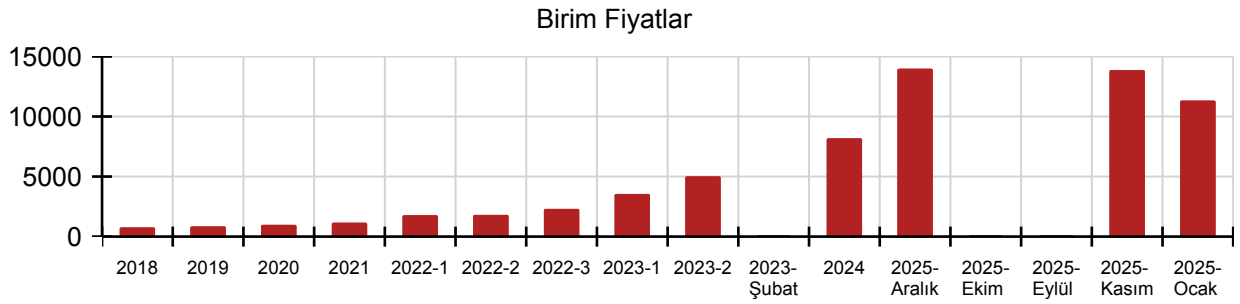

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1140/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, ıslah edilecek mevcut taşlar tek parçalı yuvarlak veya farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT : 1-Taş bedeli, poz no: sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.