V.1270/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1270/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12923,15	0,00	0,00
2025-Kasım	12811,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10465,05	0,00	0,00
2024	7166,96	0,00	0,00
2023-2	4373,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3082,83	0,00	0,00
2022-3	1987,75	0,00	0,00
2022-2	1550,88	0,00	0,00
2022-1	1523,45	0,00	0,00
2021	991,48	0,00	0,00
2020	808,46	0,00	0,00
2019	697,38	0,00	0,00
2018	566,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1270/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

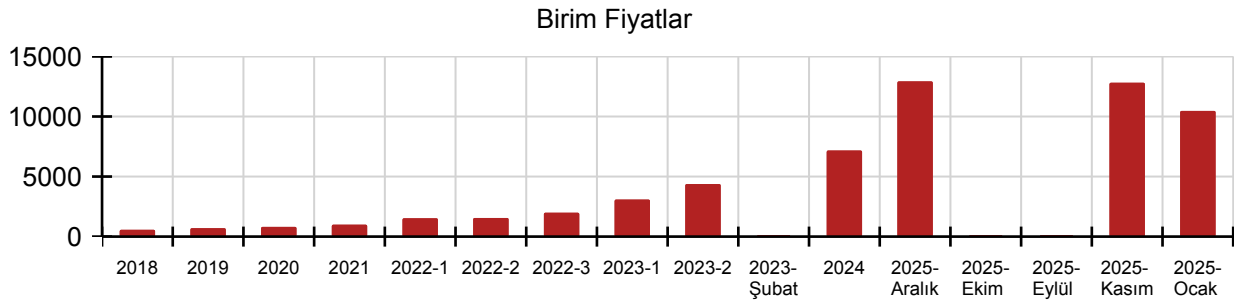

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1270/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.