

## V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1274/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5704,51	0,00	0,00
2025-Kasım	5654,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4621,30	0,00	0,00
2024	3346,96	0,00	0,00
2023-2	2060,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1470,33	0,00	0,00
2022-3	960,13	0,00	0,00
2022-2	761,50	0,00	0,00
2022-1	734,08	0,00	0,00
2021	477,66	0,00	0,00
2020	404,84	0,00	0,00
2019	346,88	0,00	0,00
2018	309,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

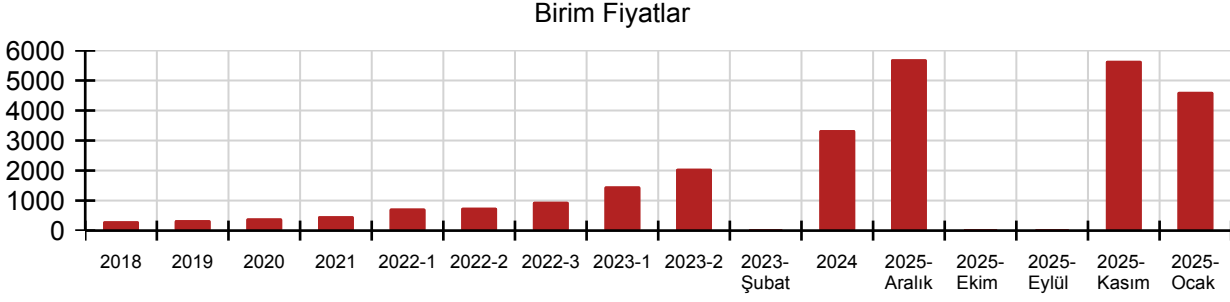

### Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

## V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.