

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1275/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2514,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2493,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2040,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1491,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 920,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 637,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 417,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 328,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 322,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 209,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 175,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 154,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 133,64 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

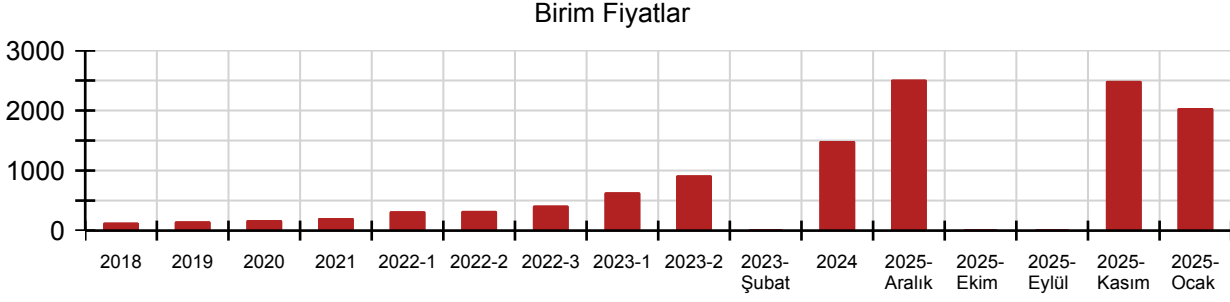

Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki (30 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.