

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1500/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22477,55	0,00	0,00
2025-Kasım	22283,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18201,38	0,00	0,00
2024	12346,61	0,00	0,00
2023-2	7528,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5305,78	0,00	0,00
2022-3	3414,39	0,00	0,00
2022-2	2659,41	0,00	0,00
2022-1	2617,39	0,00	0,00
2021	1703,28	0,00	0,00
2020	1381,85	0,00	0,00
2019	1193,08	0,00	0,00
2018	956,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

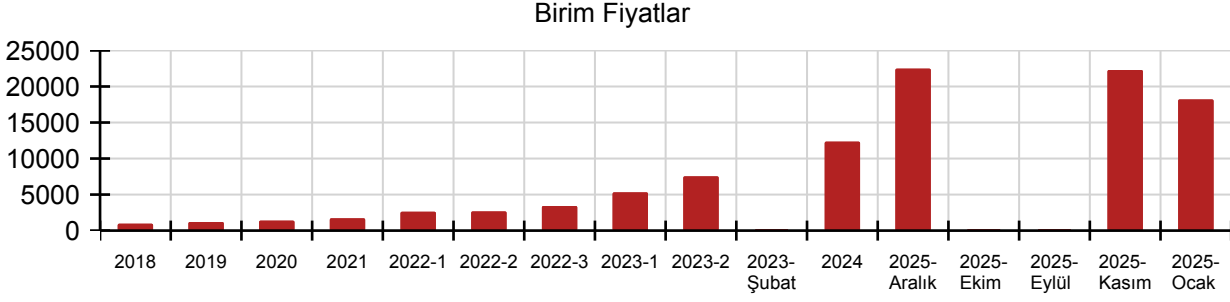

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre, katraktan çıkmış mermerlerden her boyda ve kesitte düz çörten yapılması, çörtenin oluk kav-isinin muntazam olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliđi, (mermer bedel hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)NOT : Mermer bedeli çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	54,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.