V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1502**
Tanımı	Mermerden Her Boyda ve Kesitte, Nebati ve Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44441,28	0,00	0,00
2025-Kasım	44060,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	35982,58	0,00	0,00
2024	25867,86	0,00	0,00
2023-2	15730,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11164,23	0,00	0,00
2022-3	7206,49	0,00	0,00
2022-2	5585,15	0,00	0,00
2022-1	5575,01	0,00	0,00
2021	3648,78	0,00	0,00
2020	3090,16	0,00	0,00
2019	2674,98	0,00	0,00
2018	2427,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

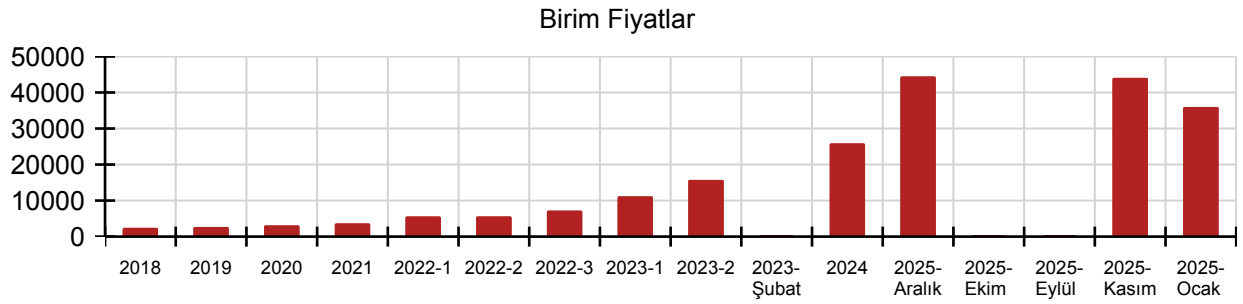

Yapım Şartları

Poz no: V.1500 şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte nebati ve hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	78,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.