

## V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1504

**Tanımı** Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27623,10	0,00	0,00
2025-Kasım	27385,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22368,43	0,00	0,00
2024	15294,65	0,00	0,00
2023-2	9282,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6502,30	0,00	0,00
2022-3	4169,90	0,00	0,00
2022-2	3217,70	0,00	0,00
2022-1	3204,18	0,00	0,00
2021	2091,08	0,00	0,00
2020	1695,21	0,00	0,00
2019	1470,05	0,00	0,00
2018	1185,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

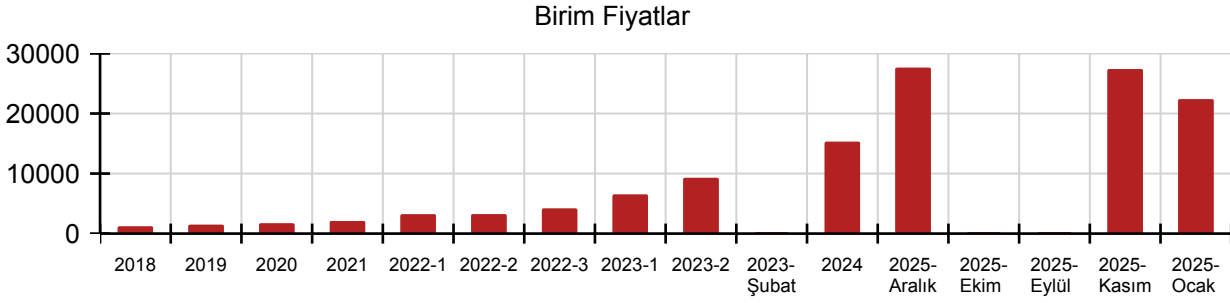

### Yapım Şartları

Poz no: V.1503 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Mermerden yapılan kemerin görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2 den büyük veya küçük kemer yapılması işçiliğinde tek yüze veya dişli kemerlerde kemer alanı toplamı görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	60,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.