V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1507/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6834,75	0,00	0,00
2025-Kasım	6775,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5536,34	0,00	0,00
2024	3990,66	0,00	0,00
2023-2	2454,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1758,01	0,00	0,00
2022-3	1145,26	0,00	0,00
2022-2	905,85	0,00	0,00
2022-1	877,84	0,00	0,00
2021	571,73	0,00	0,00
2020	486,35	0,00	0,00
2019	417,48	0,00	0,00
2018	377,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

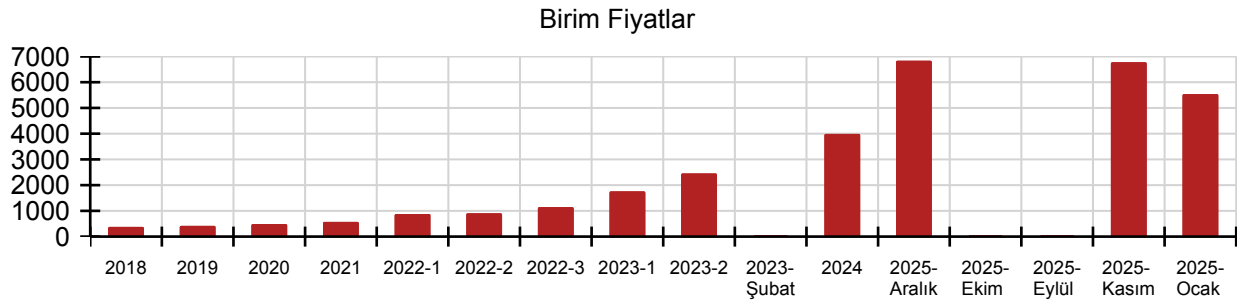

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden koç başı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazırlanmış şablona göre muntazam işlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.