

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1507/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması  
İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6834,75	0,00	0,00
2025-Kasım	6775,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5536,34	0,00	0,00
2024	3990,66	0,00	0,00
2023-2	2454,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1758,01	0,00	0,00
2022-3	1145,26	0,00	0,00
2022-2	905,85	0,00	0,00
2022-1	877,84	0,00	0,00
2021	571,73	0,00	0,00
2020	486,35	0,00	0,00
2019	417,48	0,00	0,00
2018	377,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

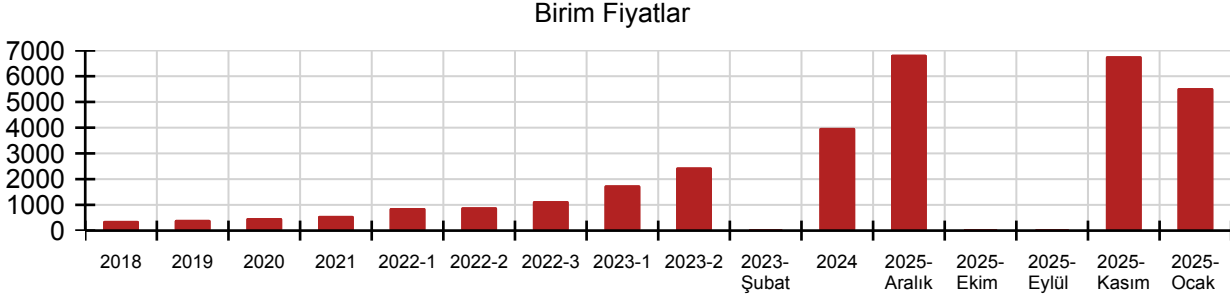

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmıř mermerden koç bařı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazırlanmıř řablona göre muntazam iřlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması iřçiliđi her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuř konsolun adet olarak bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.