

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1534/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8941,36	0,00	0,00
2025-Kasım	8864,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7240,04	0,00	0,00
2024	4953,45	0,00	0,00
2023-2	3017,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2122,76	0,00	0,00
2022-3	1366,63	0,00	0,00
2022-2	1062,93	0,00	0,00
2022-1	1048,93	0,00	0,00
2021	683,30	0,00	0,00
2020	556,24	0,00	0,00
2019	480,49	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

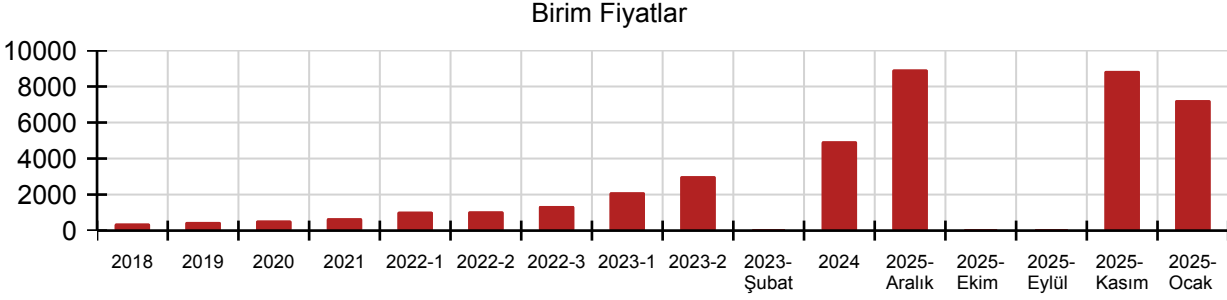

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	19,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.