V.1751/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1751/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1402,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1390,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1142,10	0,00	0,00
2024	790,09	0,00	0,00
2023-2	499,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	344,08	0,00	0,00
2022-3	226,95	0,00	0,00
2022-2	182,76	0,00	0,00
2022-1	174,23	0,00	0,00
2021	112,16	0,00	0,00
2020	90,85	0,00	0,00
2019	82,44	0,00	0,00
2018	58,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

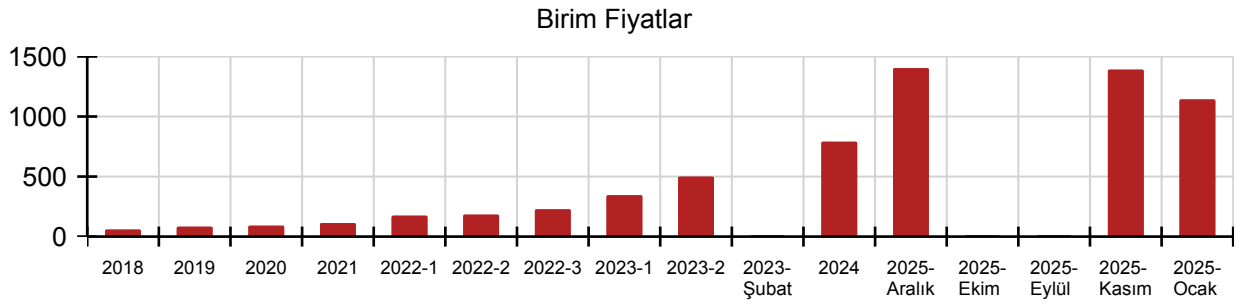

Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarın; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı ile derzlenmesi,harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.