V.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1753**
Tanımı	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1121,20	0,00	0,00
2025-Kasım	1111,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	908,09	0,00	0,00
2024	622,18	0,00	0,00
2023-2	379,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	264,71	0,00	0,00
2022-3	171,41	0,00	0,00
2022-2	133,35	0,00	0,00
2022-1	131,94	0,00	0,00
2021	85,91	0,00	0,00
2020	69,29	0,00	0,00
2019	60,38	0,00	0,00
2018	48,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

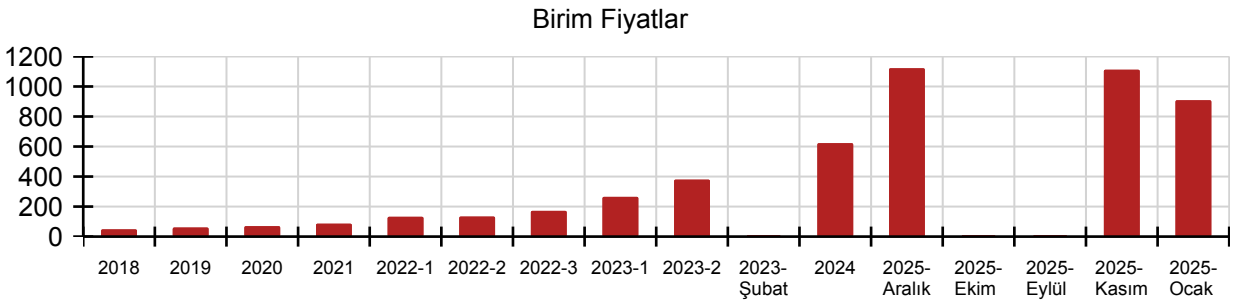

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, kireç harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108		Yağlı Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.