

V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1751/B02

Tanımı Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak moloz taş duvarda 500 doz hidrolik kireç harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1184,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1173,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 962,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 667,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 432,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 326,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 220,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 188,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 161,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 86,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 71,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

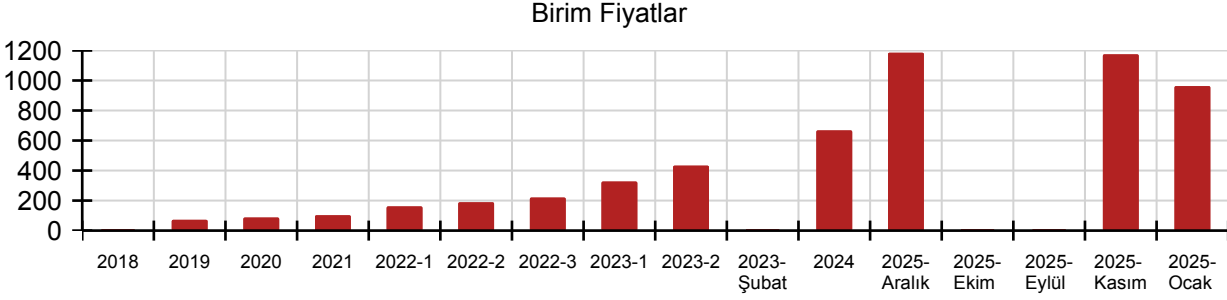

Yapım Şartları

Moloz taş duvarda 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0104/F 500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1751/B01 ve V.1751/B02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak harç ile 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/F | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.