V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1753/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1184,81	0,00	0,00
2025-Kasım	1174,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	963,83	0,00	0,00
2024	665,30	0,00	0,00
2023-2	415,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	289,26	0,00	0,00
2022-3	189,33	0,00	0,00
2022-2	151,41	0,00	0,00
2022-1	144,73	0,00	0,00
2021	95,33	0,00	0,00
2020	77,26	0,00	0,00
2019	68,39	0,00	0,00
2018	51,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

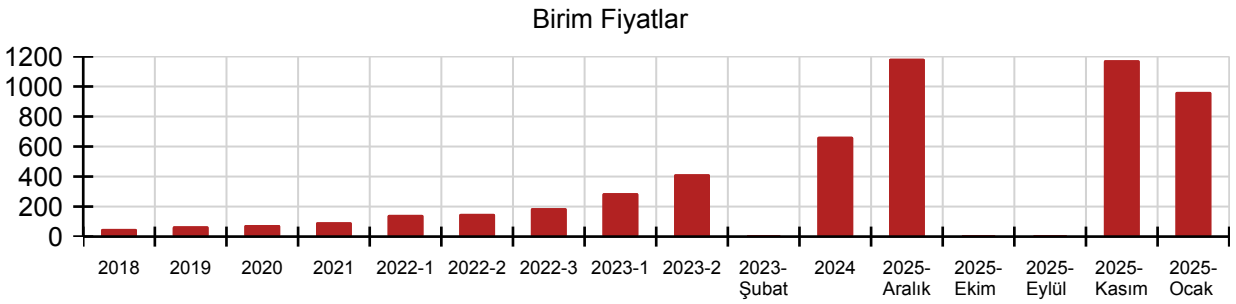

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0104B harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.