V.2027/A004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/A004**
Tanımı	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Dikdörtgen veya Kare Parça Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması (Parçanın tamamının değişmesi halinde)
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2707,73	0,00	0,00
2025-Kasım	2682,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2184,38	0,00	0,00
2024	1584,13	0,00	0,00
2023-2	1010,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	728,25	0,00	0,00
2022-3	493,24	0,00	0,00
2022-2	410,26	0,00	0,00
2022-1	397,38	0,00	0,00
2021	248,48	0,00	0,00
2020	215,45	0,00	0,00
2019	182,28	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

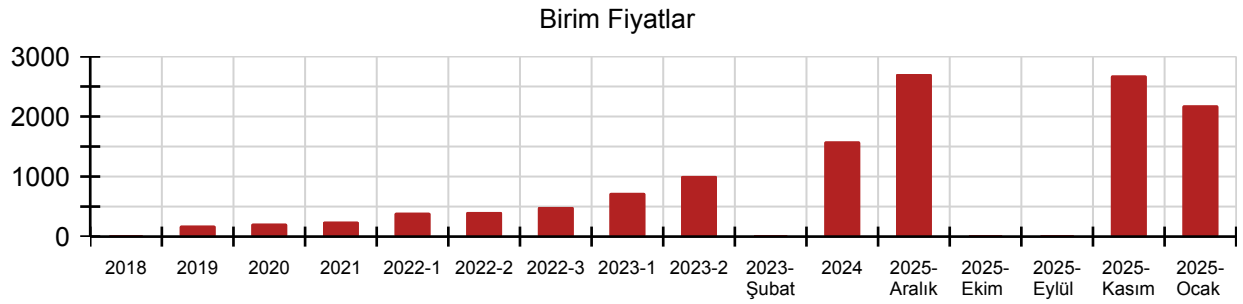

Yapım Şartları

'Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan dikdörtgen kündekâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış dikdörtgen veya kare parçaların bütün olarak değiştirilmesi halinde, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan dikdörtgen veya kare parçaların hazırlanması, hazırlanan parçaların gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 adet bedeli
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.
NOT: 1- Sadece dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerin Kündekâri tablalı kısımlarında yapılan dikdörtgen veya kare parçaların onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. 2- Kündekâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2018/1 ve V.2020/1 pozlarından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,003000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,440000
		(Sert ağaçtan parçaların hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,200000
		(Hazırlanan parçaların yerine alıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	0,480000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	0,480000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	0,240000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.