V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0103/A**
Tanımı	350 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2084,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2066,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1769,93	0,00	0,00
2024	1411,58	0,00	0,00
2023-2	1000,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	824,39	0,00	0,00
2022-3	533,68	0,00	0,00
2022-2	460,93	0,00	0,00
2022-1	297,89	0,00	0,00
2021	186,80	0,00	0,00
2020	163,73	0,00	0,00
2019	145,38	0,00	0,00
2018	118,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

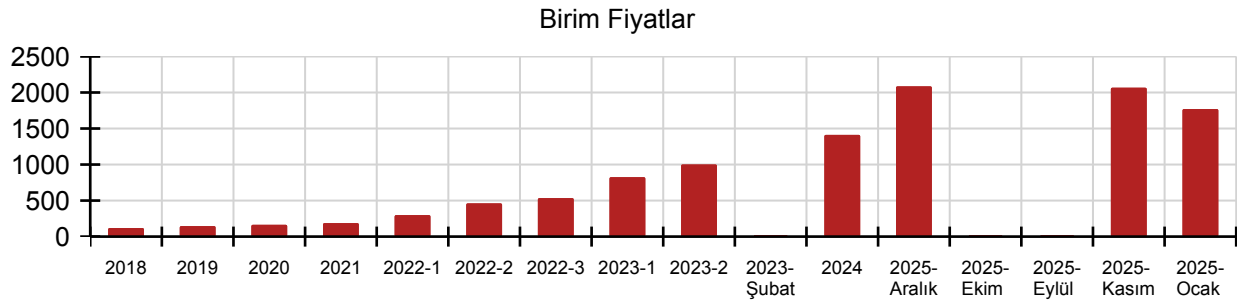

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,350000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,245000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.