V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0104/F**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12030,65	0,00	0,00
2025-Kasım	11900,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9866,85	0,00	0,00
2024	7090,38	0,00	0,00
2023-2	5430,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4819,03	0,00	0,00
2022-3	3509,11	0,00	0,00
2022-2	3463,11	0,00	0,00
2022-1	2365,84	0,00	0,00
2021	1418,60	0,00	0,00
2020	1334,75	0,00	0,00
2019	1016,20	0,00	0,00
2018	960,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

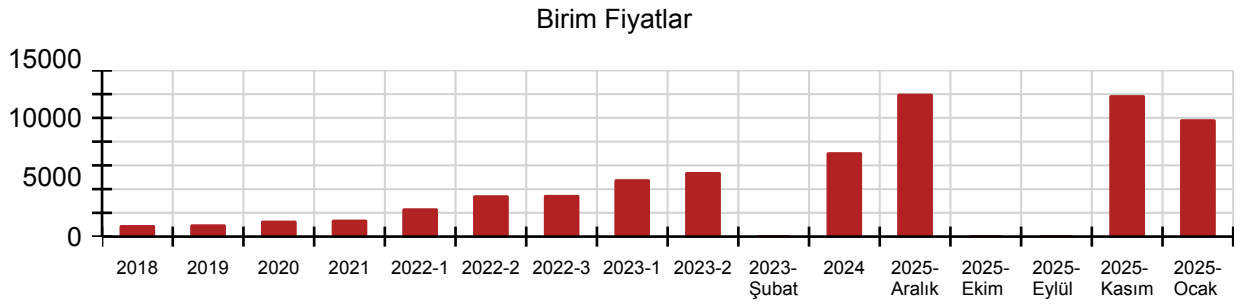

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,600000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,400000
04.V001/1		Su	m³	0,365000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.