V.0106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0106**
Tanımı	500 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2555,88	0,00	0,00
2025-Kasım	2532,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2183,67	0,00	0,00
2024	1757,15	0,00	0,00
2023-2	1259,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1071,38	0,00	0,00
2022-3	692,81	0,00	0,00
2022-2	604,06	0,00	0,00
2022-1	374,00	0,00	0,00
2021	232,70	0,00	0,00
2020	205,14	0,00	0,00
2019	182,73	0,00	0,00
2018	149,07	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

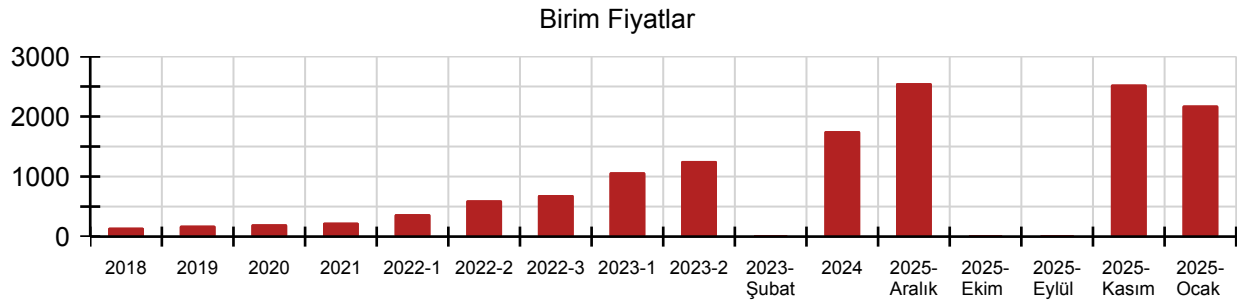

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,500000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,290000
		İşçilik		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.