

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>V.0107/D</b>
<b>Tanımı</b>	Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Vakıflar Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12142,37	0,00	0,00
2025-Kasım	12014,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10158,02	0,00	0,00
2024	7143,92	0,00	0,00
2023-2	5742,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4785,94	0,00	0,00
2022-3	3311,63	0,00	0,00
2022-2	3277,88	0,00	0,00
2022-1	2289,16	0,00	0,00
2021	1350,99	0,00	0,00
2020	1220,25	0,00	0,00
2019	1031,49	0,00	0,00
2018	955,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

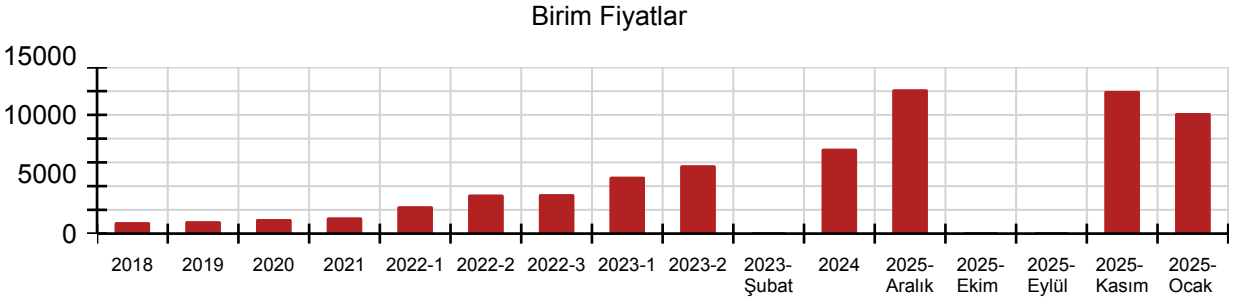

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,335000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,500000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,472000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,520000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	10,400000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.