

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0107/E01

Tanımı Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12288,14	0,00	0,00
2025-Kasım	12161,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10308,11	0,00	0,00
2024	7173,68	0,00	0,00
2023-2	5755,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4819,44	0,00	0,00
2022-3	3279,50	0,00	0,00
2022-2	3245,75	0,00	0,00
2022-1	2265,23	0,00	0,00
2021	1366,21	0,00	0,00
2020	1222,46	0,00	0,00
2019	1028,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

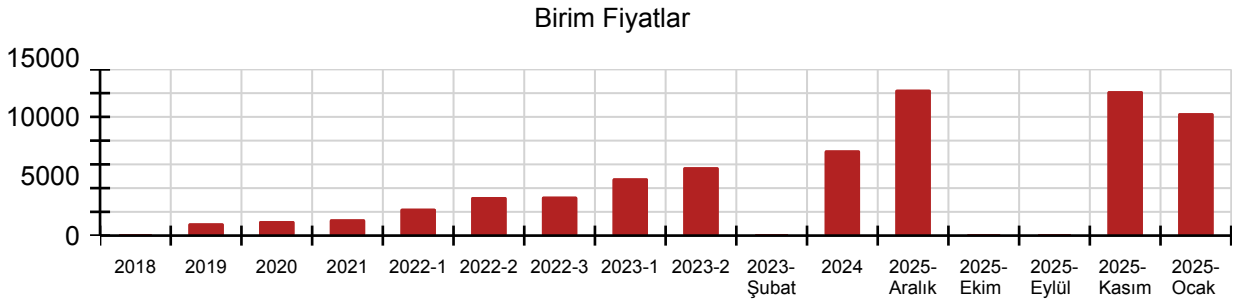

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,308000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,070000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,450000
04.V001/1		Su	m ³	0,636000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	12,720000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,295000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.