V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0109/A**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2024,27	0,00	0,00
2025-Kasım	2005,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1697,15	0,00	0,00
2024	1315,18	0,00	0,00
2023-2	934,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	750,38	0,00	0,00
2022-3	517,31	0,00	0,00
2022-2	458,06	0,00	0,00
2022-1	326,44	0,00	0,00
2021	202,70	0,00	0,00
2020	174,40	0,00	0,00
2019	159,61	0,00	0,00
2018	134,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

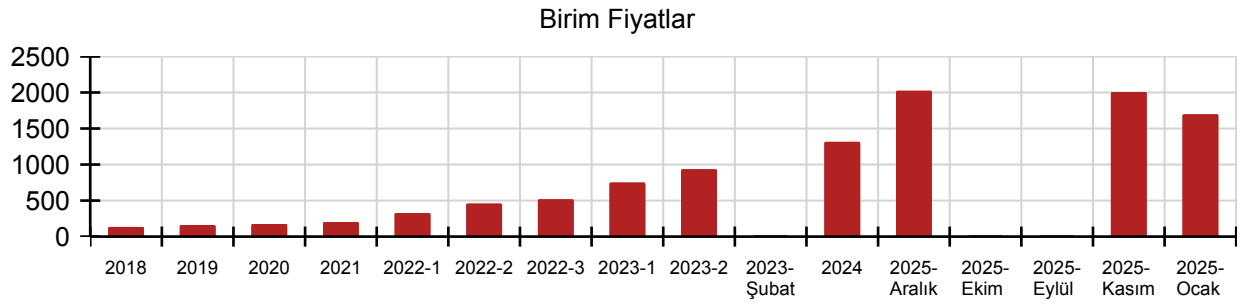

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,850000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,225000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,170000
04.V001/1		Su	m³	0,165000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.