V.0115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0115**
Tanımı	Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4398,11	0,00	0,00
2025-Kasım	4354,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3800,10	0,00	0,00
2024	3089,50	0,00	0,00
2023-2	2357,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2071,45	0,00	0,00
2022-3	1342,60	0,00	0,00
2022-2	1218,85	0,00	0,00
2022-1	697,89	0,00	0,00
2021	436,84	0,00	0,00
2020	409,63	0,00	0,00
2019	364,27	0,00	0,00
2018	299,72	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

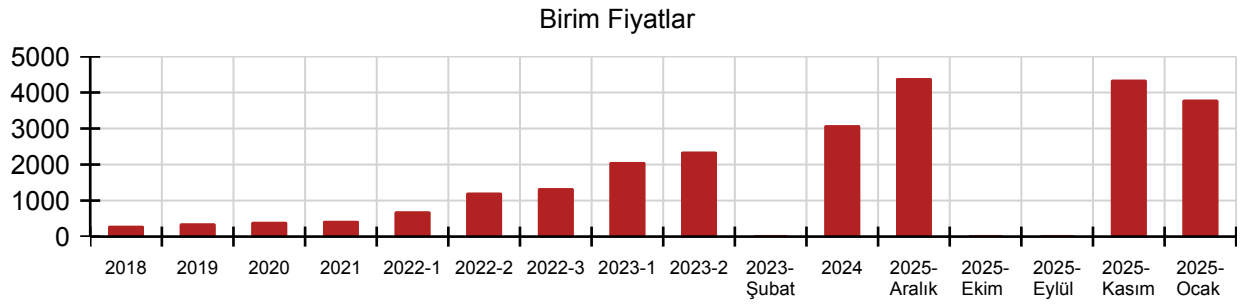

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	1,450000
04.V004/02		Beyaz portland çimentosu (Torbalı) (TS 21, BPÇ 32.5-70)	TON	0,600000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.