V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0115/A**
Tanımı	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2328,86	0,00	0,00
2025-Kasım	2306,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1965,10	0,00	0,00
2024	1559,50	0,00	0,00
2023-2	1181,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	947,45	0,00	0,00
2022-3	624,60	0,00	0,00
2022-2	563,85	0,00	0,00
2022-1	375,59	0,00	0,00
2021	248,49	0,00	0,00
2020	228,68	0,00	0,00
2019	203,12	0,00	0,00
2018	169,72	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

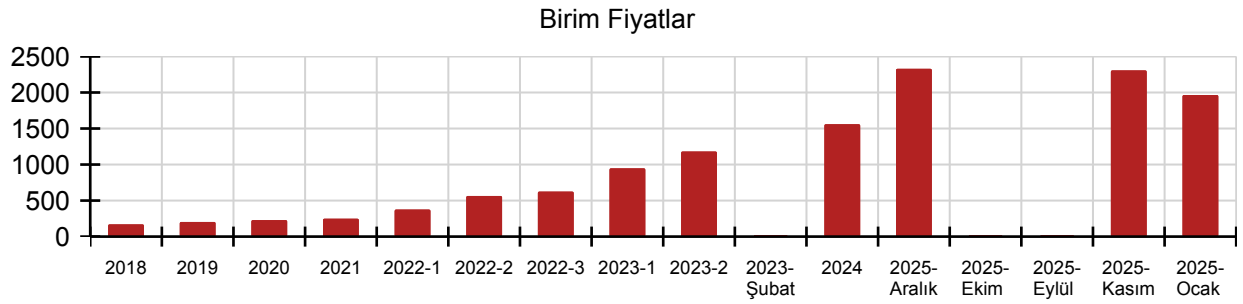

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	1,450000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,300000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,050000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.