V.0117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0117**
Tanımı	Çimento ve Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (Mermer Tozu İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2727,84	0,00	0,00
2025-Kasım	2701,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2297,15	0,00	0,00
2024	1800,15	0,00	0,00
2023-2	1348,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1095,10	0,00	0,00
2022-3	742,85	0,00	0,00
2022-2	676,10	0,00	0,00
2022-1	458,94	0,00	0,00
2021	294,76	0,00	0,00
2020	267,69	0,00	0,00
2019	241,40	0,00	0,00
2018	203,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

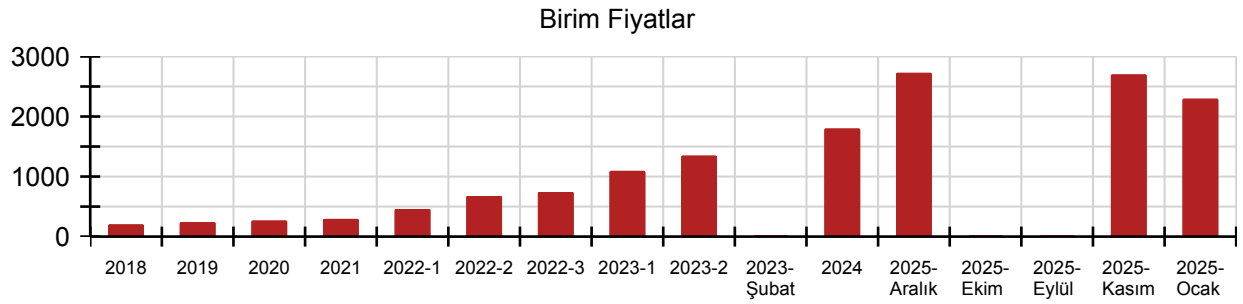

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,075000
04.V004/02		Beyaz portland çimentosu (Torbalı) (TS 21, BPÇ 32.5-70)	TON	0,150000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,170000
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	TON	1,450000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.