V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0118/B**
Tanımı	Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:3)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3858,08	0,00	0,00
2025-Kasım	3816,67	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3284,70	0,00	0,00
2024	2585,68	0,00	0,00
2023-2	2127,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1330,80	0,00	0,00
2022-3	1040,94	0,00	0,00
2022-2	999,48	0,00	0,00
2022-1	806,64	0,00	0,00
2021	432,60	0,00	0,00
2020	359,78	0,00	0,00
2019	430,80	0,00	0,00
2018	410,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

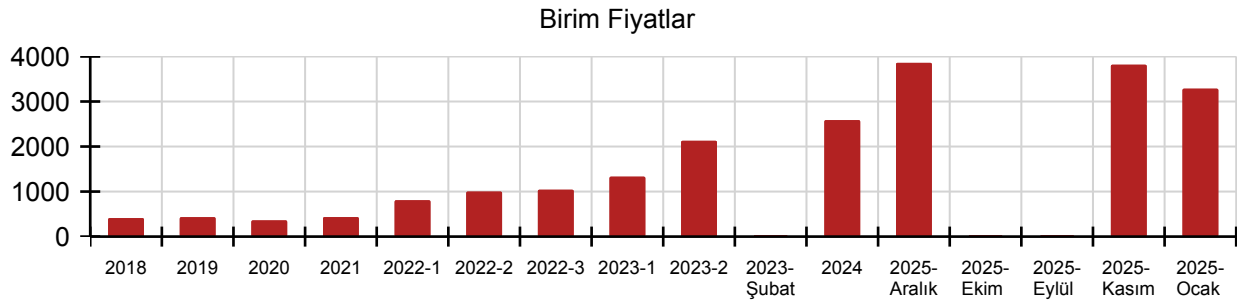

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,300000
		Tuğla Kırığı (% 50:8-2 mm arası; %50:2 mm altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,660000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,150000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,264000
04.V001/1		Su	m³	0,140000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.