V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0118/C**
Tanımı	Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4809,39	0,00	0,00
2025-Kasım	4756,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4110,61	0,00	0,00
2024	3246,42	0,00	0,00
2023-2	2726,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1703,24	0,00	0,00
2022-3	1348,68	0,00	0,00
2022-2	1309,98	0,00	0,00
2022-1	1047,11	0,00	0,00
2021	554,97	0,00	0,00
2020	462,14	0,00	0,00
2019	562,80	0,00	0,00
2018	539,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

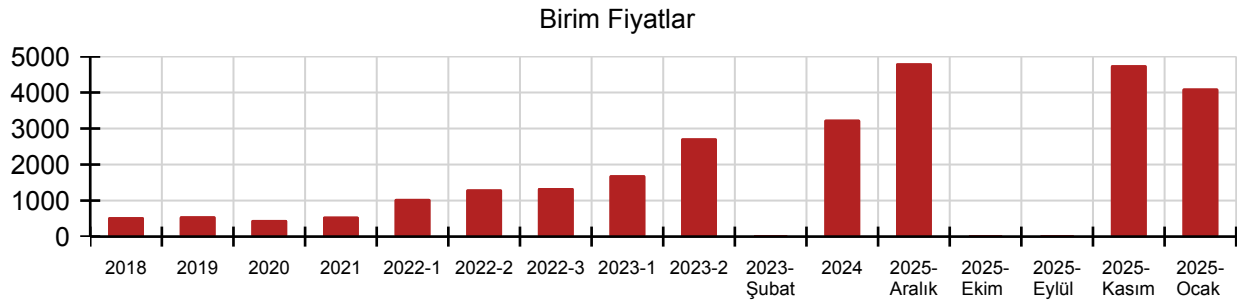

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,425000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,200000
		4mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,400000
		2mm elek altı Tuğla tozu veya Kiremit tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,080000
04.V001/1		Su	m³	0,220000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.