V.0121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0121**
Tanımı	500 Doz Beyaz Çimentolu Mermer Taklidi Malakari Sıva Harcı Yapılması (Üst Tabaka)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4133,23	0,00	0,00
2025-Kasım	4092,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3548,15	0,00	0,00
2024	2853,65	0,00	0,00
2023-2	2157,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1872,10	0,00	0,00
2022-3	1232,10	0,00	0,00
2022-2	1119,60	0,00	0,00
2022-1	669,89	0,00	0,00
2021	418,36	0,00	0,00
2020	387,11	0,00	0,00
2019	346,87	0,00	0,00
2018	287,57	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

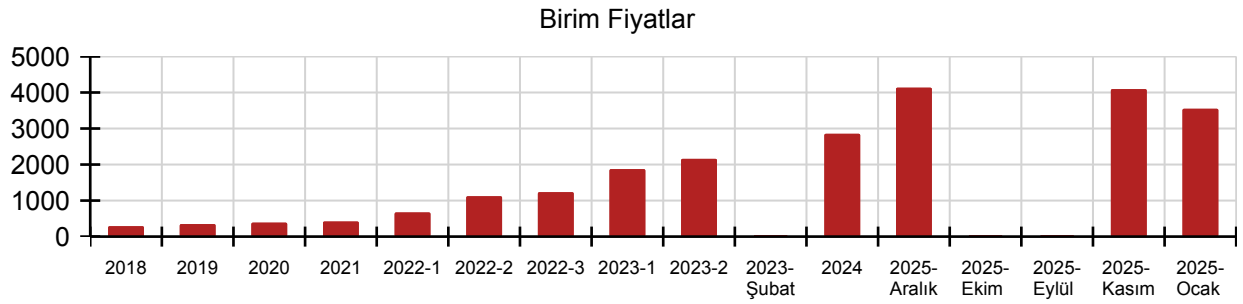

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	TON	1,450000
04.V004/02		Beyaz portland çimentosu (Torbalı) (TS 21, BPÇ 32.5-70)	TON	0,500000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,100000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.