# V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0129** |
| Tanımı | Horosan Duvar Harcı |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3923,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3883,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3282,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2493,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1963,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1350,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1071,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1023,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 829,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 474,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 398,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 429,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

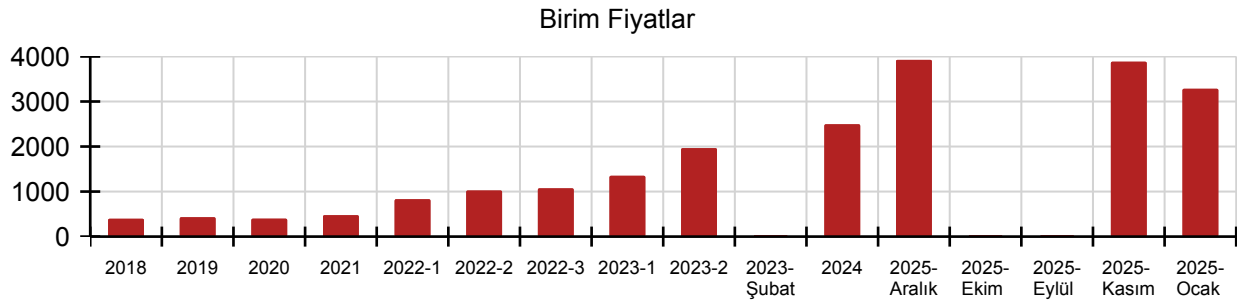


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V002/04 | | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 0,600000 |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,437500 |
| 04.V002/08 | | Tabii taş pirinci | TON | 0,100000 |
| 04.V002/09 | | Tabii taş tozu | TON | 0,100000 |
| 04.V57/1 | | Sönmüş Kireç Hamuru | m³ | 0,700000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,180000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Harç Karılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.