V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0199/4**
Tanımı	Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	499,07	0,00	0,00
2025-Kasım	494,97	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	408,22	0,00	0,00
2024	297,41	0,00	0,00
2023-2	188,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,78	0,00	0,00
2022-3	91,19	0,00	0,00
2022-2	75,17	0,00	0,00
2022-1	65,57	0,00	0,00
2021	41,42	0,00	0,00
2020	31,77	0,00	0,00
2019	27,70	0,00	0,00
2018	21,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

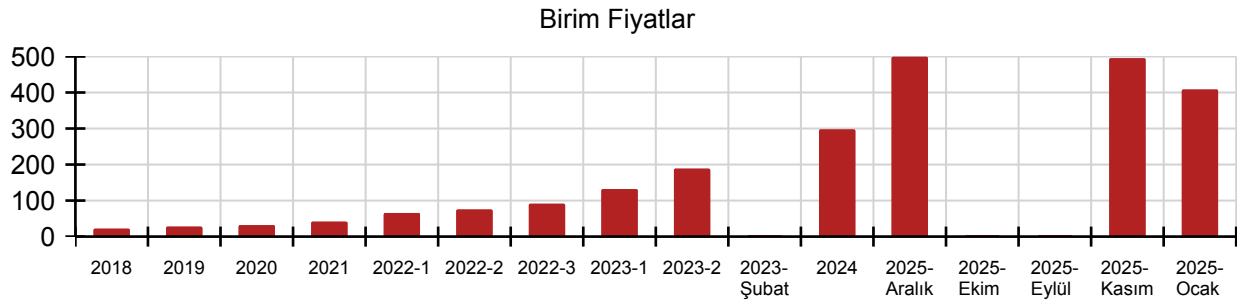

Yapım Şartları

İdarece onanmış ve detaylarına göre ağırlığı itibariyle en az % 90'lık bölümü işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler v.b. türdeki dekoratif demir işlerinin yapılması ve yerine konulması için her türlü malzeme (kaynak, perçin, cıvata vb. montaj malzemeleri dâhil) ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı.
ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik ede¬bilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/09		3 inçlik çelik boru (St 37)	kg	1,150000
		(Zayiatı, atelye giderleri ve montaj malzemesi dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,400000
		Yerine Konulması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.