V.0411/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0411/13**
Tanımı	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer Duvarda Derz Açılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	316,15	0,00	0,00
2025-Kasım	313,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	255,94	0,00	0,00
2024	178,00	0,00	0,00
2023-2	107,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,38	0,00	0,00
2022-3	47,83	0,00	0,00
2022-2	36,81	0,00	0,00
2022-1	36,81	0,00	0,00
2021	24,08	0,00	0,00
2020	19,40	0,00	0,00
2019	16,81	0,00	0,00
2018	13,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

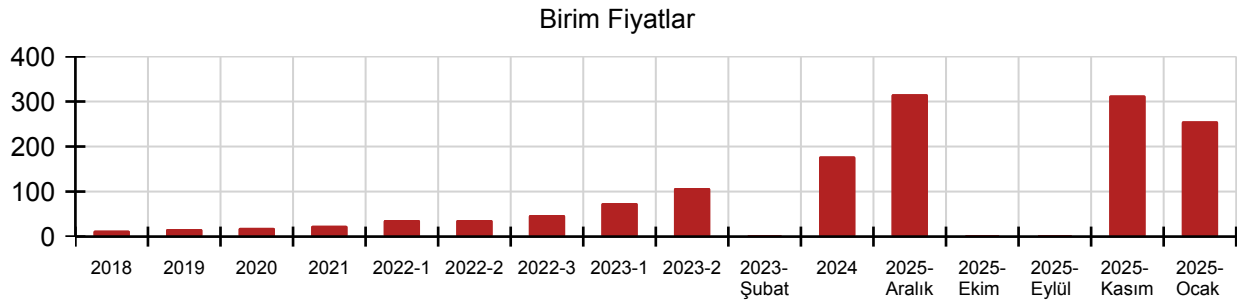

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı mermer duvarda derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.