V.0411/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0411/15**
Tanımı	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Portal, Mihrap vb. Müzeyyen Satıhlı Yonu Taşı veya Mermer Yüzeylerde Derz Açılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1062,33	0,00	0,00
2025-Kasım	1053,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	860,00	0,00	0,00
2024	598,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

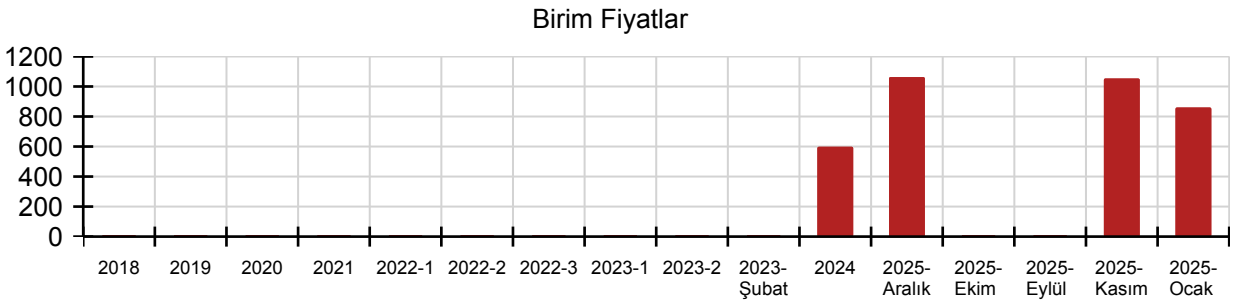

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı Portal, Mihrap vb. Müzeyyen Satıhlı Yonu Taşı veya Mermer Yüzeylerde derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez.
2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.