V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0418**
Tanımı	Profilli ve Oymalı Satıhlarda AB57 İle Mermer Temizliği Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3427,28	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2792,51	0,00	0,00
2024	2150,64	0,00	0,00
2023-2	1394,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1013,74	0,00	0,00
2022-3	688,45	0,00	0,00
2022-2	588,54	0,00	0,00
2022-1	562,74	0,00	0,00
2021	336,98	0,00	0,00
2020	278,11	0,00	0,00
2019	240,13	0,00	0,00
2018	204,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

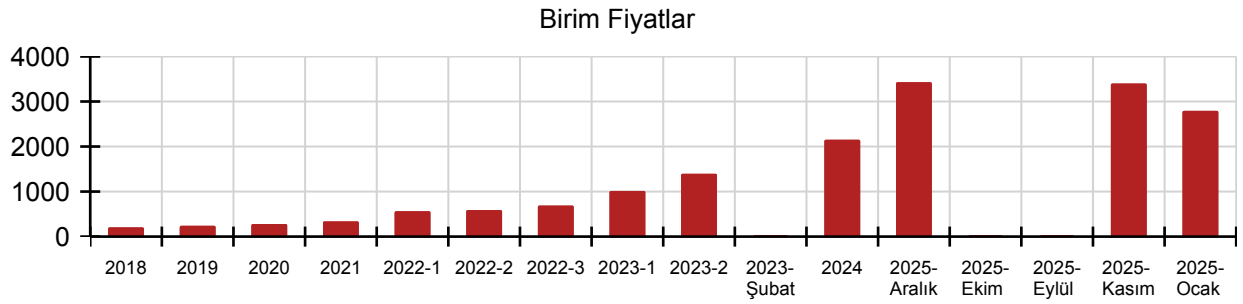

Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde kirlerin AB57 ile temizliğine izin verilen mermer yüzeylerin AB57 ile temizlenmesi, gerektiğinde temizlenecek mermer yüzeylerinde zamanla birikmiş olan isli ve kirli pisliğin temizlenmesi için uzmanların gözetiminde kimyevi ilâcın hazırlanarak temizlenecek yüzeye sürülmesi, üzeri ambalaj kağıdı ile örtülmesi, kenarlarının bantlanması, gerek-li sürenin geçmesinden sonra (en az 1,5-2 saat) yüzlerinin yıkanarak kağıtlarının çıkartılması, aynı işlemin yeterli temizlik elde edilinceye kadar (2-3 defa) tekrarlanması, yeterli temizlik elde edildikten sonra iyice suyla yıkanıp fırçalanması, artan su ve pisliğin talaş tozu ile toplanması ve pisliğin atılması için gerekli olan her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Temizlik yapılan yüzey m2 cinsinden ölçülür. Girinti ve çıkıntılar dikkate alınmaz.
NOT: Bu pozun eski eserde uygulanması için koruma kurulu onaylı Restorasyon Projesinde bu durumu belirtir özel bir karar bulunmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0132		AB57 Hazırlanması	LT	3,000000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,020000
04.V42/04A18		Ambalaj kağıdı bandı	m	2,000000
04.V42/04A17		Ambalaj kağıdı	m²	8,000000
		İşçilik:		
01.V03/1		Mütehassıs Mermer Ustası	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.