

V.0904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0904

Tanımı 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8767,23	0,00	0,00
2025-Kasım	8691,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7108,81	0,00	0,00
2024	5111,11	0,00	0,00
2023-2	3120,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2146,46	0,00	0,00
2022-3	1392,09	0,00	0,00
2022-2	1082,59	0,00	0,00
2022-1	1057,74	0,00	0,00
2021	691,24	0,00	0,00
2020	559,63	0,00	0,00
2019	486,16	0,00	0,00
2018	385,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

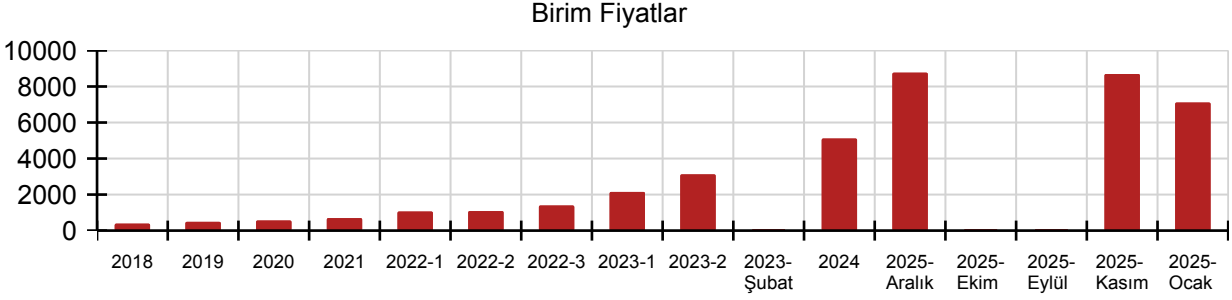

Yapım Şartları

Poz no: V.0903 şartlarıyla taş sıralarının genişliđi, tonoz ve kubbede aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırğa ile düzeltilmesi ve kalıba üzengi hattın paralel olarak yerleştirilmiş sıralı moloz taş tonoz ve kubbe yapılması işçiliđi (moloz taş hariç)her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş ile kubbe ve tonozun projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0-15 cm³ 'den küçük boşluklar hacimden düşülmez. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		225 Kg Takviyeli Kireçli, Kalın Kumlu		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.