V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0904/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10621,33	0,00	0,00
2025-Kasım	10525,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8622,23	0,00	0,00
2024	6179,74	0,00	0,00
2023-2	3954,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2902,43	0,00	0,00
2022-3	1948,45	0,00	0,00
2022-2	1642,51	0,00	0,00
2022-1	1436,78	0,00	0,00
2021	916,99	0,00	0,00
2020	775,50	0,00	0,00
2019	645,30	0,00	0,00
2018	539,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

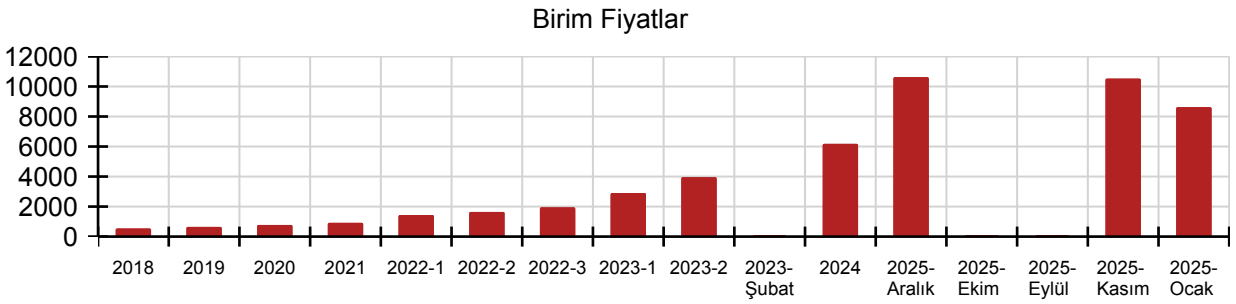

Yapım Şartları

Poz no: V.0903/B şartlarıyla taş sıralarının genişliği, tonoz ve kubbede aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırga ile düzeltilmesi ve kalıba üzengi hattın paralel olarak yerleştirilmiş sıralı moloz taş tonoz ve kubbe yapılması işçiliği (moloz taş hariç)her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş ile kubbe ve tonozun projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsin-den ölçülerek bedeli ödenir, 0-15 cm3 'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,150000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.