V.0906/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0906/001**
Tanımı	Ocak Taşı İle 250 Doz Çimento Harçlı Dolgu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4609,30	0,00	0,00
2025-Kasım	4571,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3765,80	0,00	0,00
2024	2761,15	0,00	0,00
2023-2	1688,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1193,40	0,00	0,00
2022-3	806,01	0,00	0,00
2022-2	653,61	0,00	0,00
2022-1	571,24	0,00	0,00
2021	365,86	0,00	0,00
2020	304,70	0,00	0,00
2019	262,48	0,00	0,00
2018	209,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0906/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

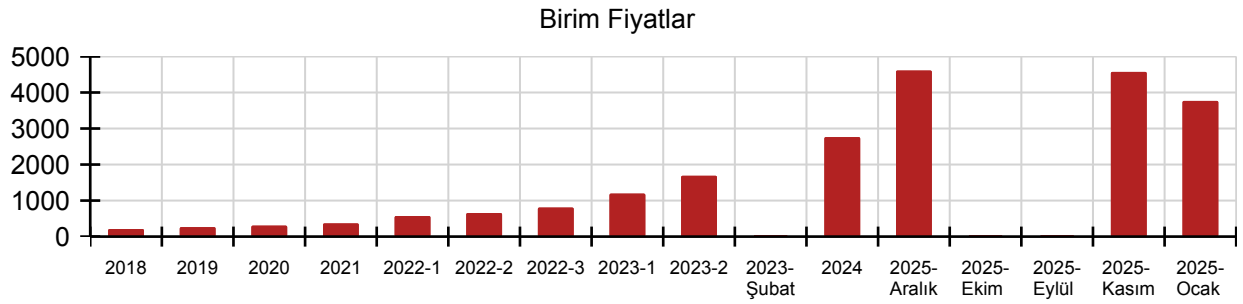

Yapım Şartları

Poz no: V.0905 şartlarıyla ocak taşı ile 250 doz harçla dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür.NOT : Taş bedeli dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0906/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli	m³	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.