V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0906/B01**
Tanımı	Ocak Taşı İle Hidrolik Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6923,99	0,00	0,00
2025-Kasım	6857,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5691,63	0,00	0,00
2024	4186,19	0,00	0,00
2023-2	2947,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2239,03	0,00	0,00
2022-3	1613,99	0,00	0,00
2022-2	1491,69	0,00	0,00
2022-1	1143,56	0,00	0,00
2021	686,04	0,00	0,00
2020	608,08	0,00	0,00
2019	522,03	0,00	0,00
2018	469,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

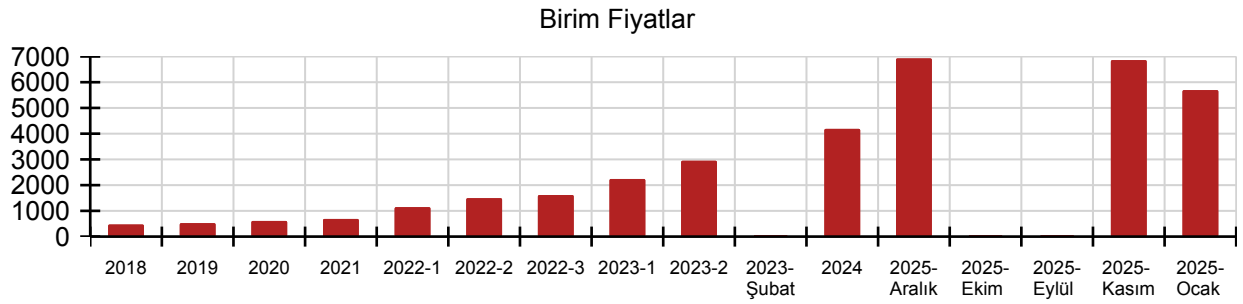

Yapım Şartları

Poz no: V.0905/B şartlarıyla ocak taşı ile hidrolik katkılı kireç harçla dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür.NOT : Taş bedeli dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli	m³	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.