V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0908/1**
Tanımı	Pomza Taşı İle Harçsız Moloz Dolgu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6324,39	0,00	0,00
2025-Kasım	6266,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5229,98	0,00	0,00
2024	3941,28	0,00	0,00
2023-2	3226,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2230,61	0,00	0,00
2022-3	1470,03	0,00	0,00
2022-2	1358,78	0,00	0,00
2022-1	1039,14	0,00	0,00
2021	724,11	0,00	0,00
2020	729,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

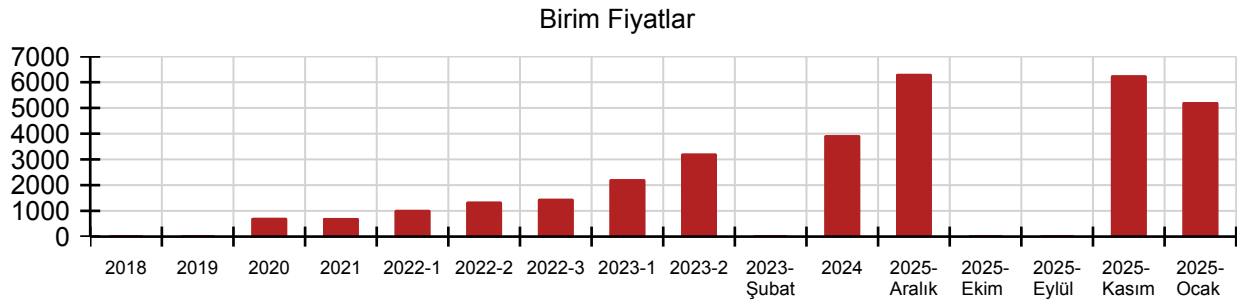

Yapım Şartları

Dolgu yapılacak kısımlarda sökülen çimento harçlı imalatlar yerine yapılan Pomza hafif dolgunun 1 m3 pomzaya 0,020m3 su ilave edilerek karışımın boşluklara doldurulması, tokmaklanarak yerleştirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil m3 fiyatı
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan hacmin m3 olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V11/004		Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli	m³	1,300000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.