

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/A1

Tanımı Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7146,61	0,00	0,00
2025-Kasım	7085,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5805,20	0,00	0,00
2024	4114,01	0,00	0,00
2023-2	2544,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1749,66	0,00	0,00
2022-3	1144,34	0,00	0,00
2022-2	905,93	0,00	0,00
2022-1	876,53	0,00	0,00
2021	576,75	0,00	0,00
2020	467,30	0,00	0,00
2019	411,03	0,00	0,00
2018	313,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

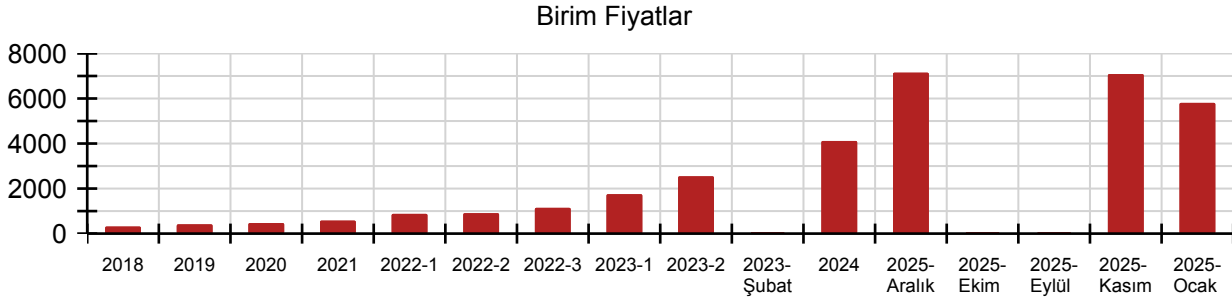

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartları ile klasik tuđla ile yedi sıralı kirpi saćak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli harić), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saćađın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
ödenir.NOT : Tuđla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.