

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1004/A2

**Tanımı** Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8073,79	0,00	0,00
2025-Kasım	8001,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6551,16	0,00	0,00
2024	4633,71	0,00	0,00
2023-2	2940,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2146,54	0,00	0,00
2022-3	1430,79	0,00	0,00
2022-2	1191,81	0,00	0,00
2022-1	1061,51	0,00	0,00
2021	679,44	0,00	0,00
2020	570,46	0,00	0,00
2019	477,53	0,00	0,00
2018	396,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

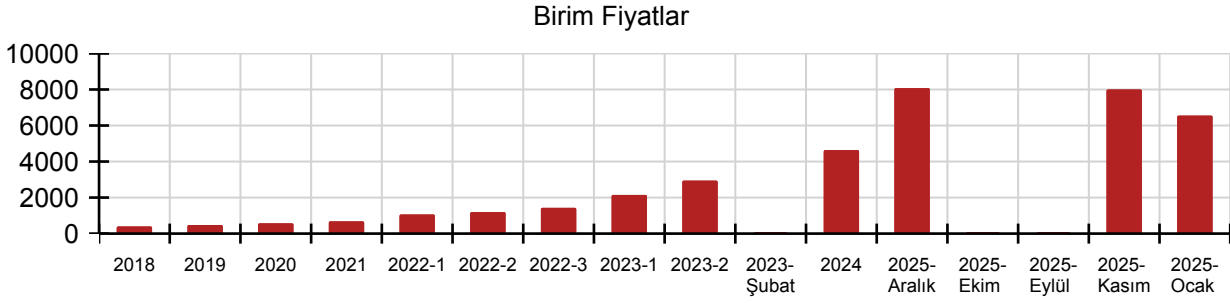

### Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartları ile klasik tuđla ile yedi sıralı kirpi sađak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi sađađın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
ödenir.NOT : Tuđla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

## V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için )	m <sup>3</sup>	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.