V.1005/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1005/001**
Tanımı	Düz Satıhta, Çimento Harç İle Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10759,29	0,00	0,00
2025-Kasım	10666,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8733,41	0,00	0,00
2024	6196,08	0,00	0,00
2023-2	3744,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2596,78	0,00	0,00
2022-3	1676,10	0,00	0,00
2022-2	1304,25	0,00	0,00
2022-1	1259,88	0,00	0,00
2021	821,45	0,00	0,00
2020	665,20	0,00	0,00
2019	577,55	0,00	0,00
2018	457,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1005/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

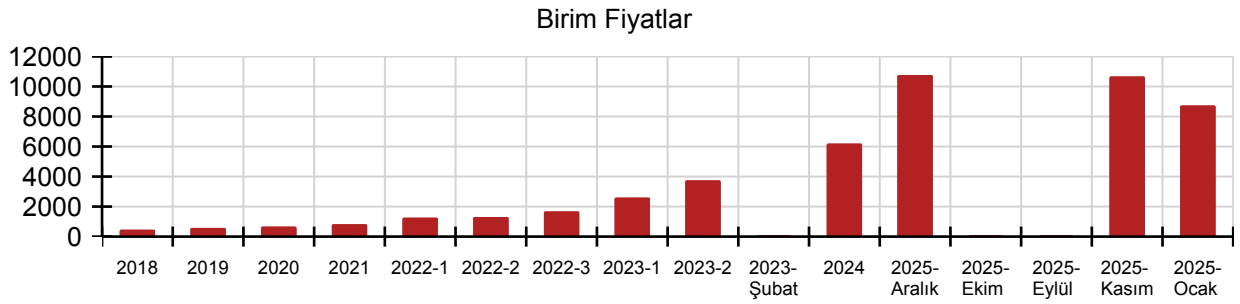

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya projesine uygun olarak, sıralı moloz taş duvarının poz no: V.0903/001 şartlarıyla tuğla hatıllarının da poz no: V.1001/A şartlarıyla yapılması, (tuğla, moloz taş ve derz yapılması hariç), tuğla hatılların en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almaşık duvarda her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir.
NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan , tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1005/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (İnce Kum İle)		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	12,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.