

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1154

Tanımı Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30171,00	0,00	0,00
2025-Kasım	29912,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24430,98	0,00	0,00
2024	17599,83	0,00	0,00
2023-2	10705,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7581,36	0,00	0,00
2022-3	4895,21	0,00	0,00
2022-2	3794,14	0,00	0,00
2022-1	3782,55	0,00	0,00
2021	2475,90	0,00	0,00
2020	2093,28	0,00	0,00
2019	1812,05	0,00	0,00
2018	1636,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

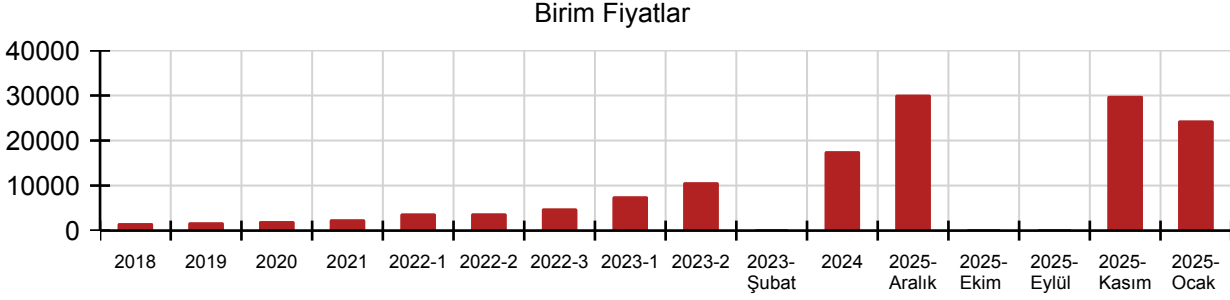

Yapım Şartları

Poz no: V.1147 şartlarıyla, yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.