

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1196/A

Tanımı Yonu Taşından 71-80 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33320,63	0,00	0,00
2025-Kasım	33034,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	26975,00	0,00	0,00
2024	19417,50	0,00	0,00
2023-2	11800,00	0,00	0,00
2023-1	8350,00	0,00	0,00
2022-3	5391,25	0,00	0,00
2022-2	4175,00	0,00	0,00
2022-1	4175,00	0,00	0,00
2021	2733,38	0,00	0,00
2020	2311,00	0,00	0,00
2019	2000,25	0,00	0,00
2018	1808,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

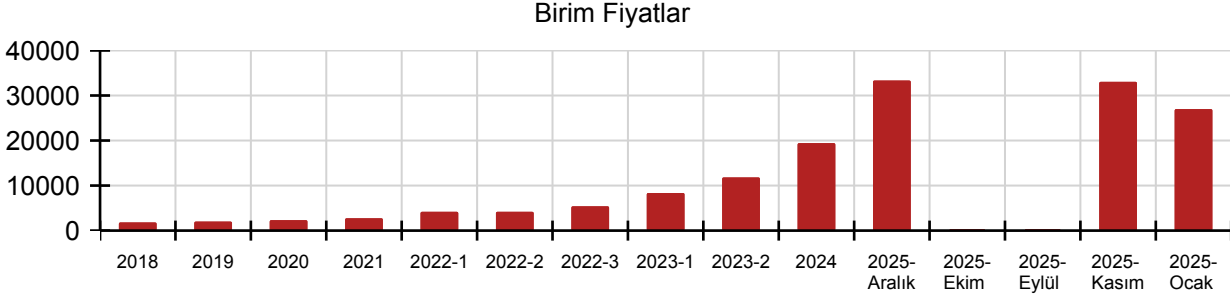

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.